

HK 特殊配置

LL4HKP26

流体输送和液压应用



Danfoss Hansen LL4HKP26 系列是专为食品和饮料应用而设计的特殊 HK 系列。是基于 HK 系列不锈钢设计的。除了尺寸上的差异,2HKGL 系列是 1/4 规格和此接头是 1/2 规格: LL4HKP26 具有与其相同的阳接头结构。阳接头带一个平面,阴接头带一个长阀鼻。此外,它主要安装在不锈钢容器上,以防止阀门意外开启。

产品特征

- 不锈钢结构
- 1/2"
- 防止阳接头阀芯意外打开

应用

- 食品和饮料应用
- 特定应用

性能参数

工作压力					
(Bar)	(psi)	额定流量 (lpm)	(gpm)	裹入空气 最大 cc.	流体损失 最大 cc.
293	4250	45,42	12	3,6	3,5

尺寸

本体	阴接头	阳接头	端部连接 (内	阴接头尺寸 (图 1)	阳接头尺寸 (图 2)
规格 (in)	标称流量直径 (mm)	型号	螺纹)	A (mm)	六角 (in)
1/2	10	LL4HP26S13	G1/2	74,7	1 1/8

防尘塞和防尘帽

接头系列	阳接头防尘帽型号	阴接头防尘塞型号
	金属	塑料
4HK	XPDC4HK**	XPDC4HK(RD)***

*黄铜**铝***在型号末尾添加 RD 即提供红色款式

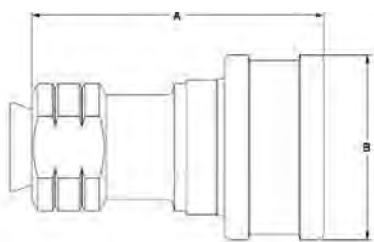


图 1: 阴接头部分

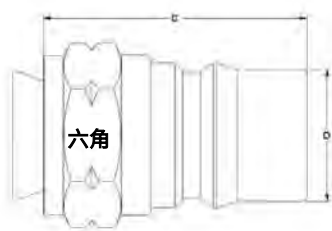


图 2: 阳接头部分

流量数据

